

Ronda 55 s

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen, runde Front
- 5545 - Höhe 45 cm
- 5551 - Höhe 51 cm
- 5557 - Höhe 57 cm
- Glasradius 300 mm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 3,3-8,7 kW |
| Wirkungsgrad | > 78 % |
| Dämmung (bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 180-200 kg |
| Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe | 35 % |
| Wärmeabgabe: konvektive Leistung | 65 % |

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

| | | |
|----------------------|---------------------------|----------|
| Wertetriplel bei NWL | Abgasmassenstrom | 5,9 g/s |
| | Abgastemperatur | 340 °C |
| | Förderdruck, min.-max. | 12-20 Pa |



1. BlmSchV
Stufe 2



Ronda 55 mit schwenkbarer Front

Standard



Optional





Zubehör




Maßzeichnungen Ronda 55 s

Frontansicht M 1:20

Seitenansicht M 1:20

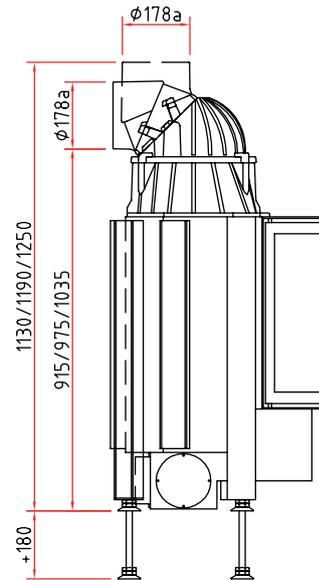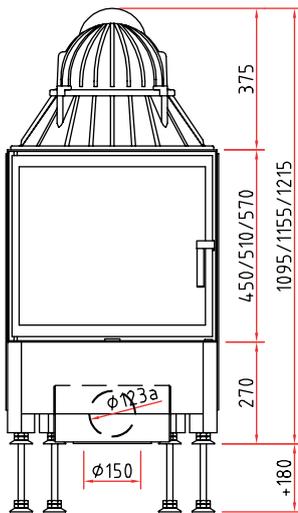

Draufsicht M 1:10

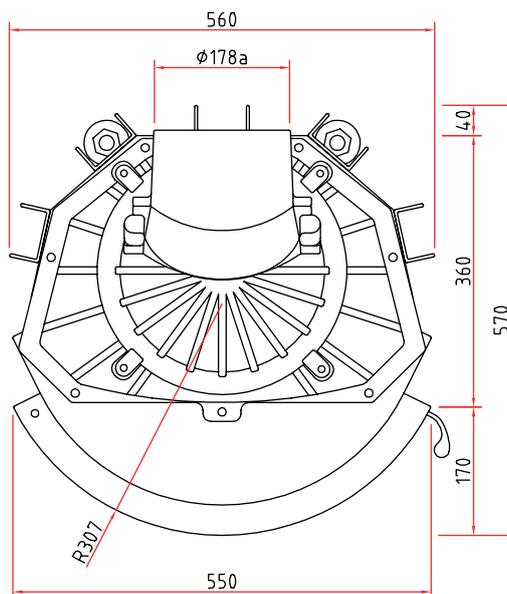

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.